


SYNEGO COMPACT MD

Caracteristici tehnice

Material (PVC)	RAU-PVC 1406, nu contine cadmiu si Pb
Garnituri de etansare sudabile	RAU-PREN: thermoplastisches Elastomer
Grosimea peretilor exteriori	Clasa B conform DIN EN 12608 bzw. RAL 716
Sistemul de garnituri MD	MD-3 garnituri perimetrale
Adancimea constructiva	80 mm
Numarul de camere de etansare	6
Suprafata de apasare a garniturii	exterior 5 mm, interior 8 mm
Axa montaj feronerie	13mm
Grosime max.pachet geam termoizolant	51 mm
Suprafata vizibila combinatie rama/canat	117 mm
Coeficientul de izolare termica U_f (conf. EN ISO 10077)	U_f pana 1.0 W/m ² K (U_f =1.1 W/mpK cu arm.statica)
Coeficientul de izolare fonica	Pana la $R_{w,P}$ = 46 dB
Clasa de rezistenta la antiefracție	Pana la RC2 conform DIN V ENV 1627
Etanseitatea la apa	Pana la clasa 9A conf. DIN EN 12208
Permeabilitatea la aer	Clasa 4 conform DIN EN 12207
Rezistenta la actiunea vantului	Pana la clasa C5/B5 conf.DIN EN 12210
Finisajul suprafetelor	Folie dekor imitatie lemn /uni

SYNEGO COMPACT MD

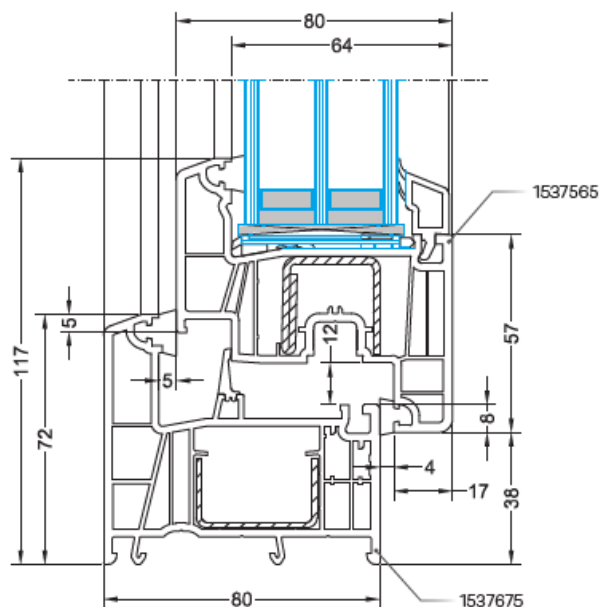

SC REHAU POLYMER
SRL Departament Tehnic WS