




SOFTLINE 76 MD

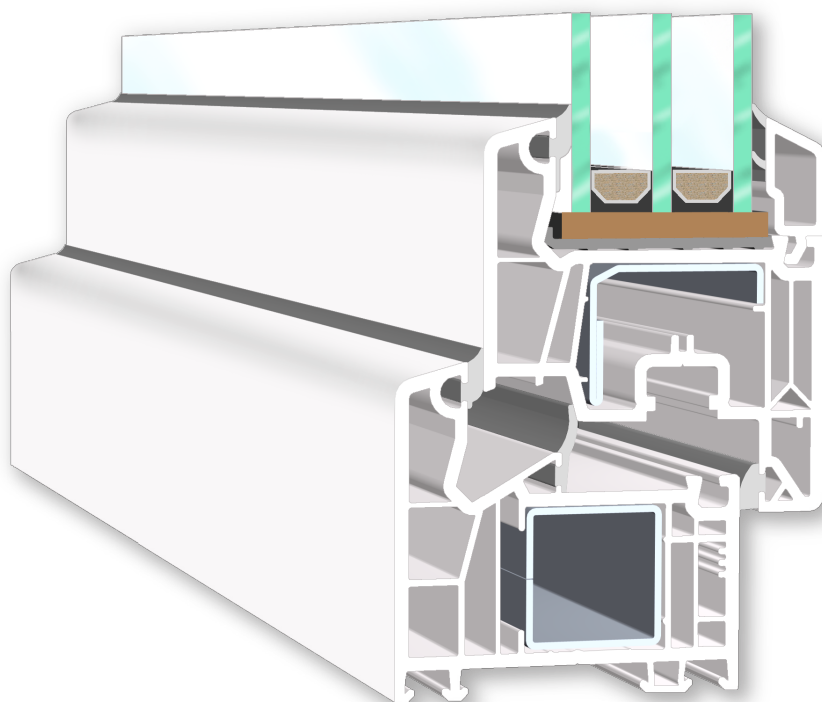

## Prezentare generală a valorilor din testare

| Tip element cf. RAL                                                    | 1<br>Fereastră<br>1 canat, 2 canate<br>cu montant fix | 1.2<br>Fereastră,<br>de ex. 2 canate<br>cu stulp | 2.1<br>ușă PSK | 2.3<br>Fereastră<br>pivotantă | 2.4<br>Ușă fără bariere |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Figură schematică                                                      |                                                       |                                                  |                |                               |                         |                |
| Rezistență la incarcare din vânt <sup>1</sup><br>DIN EN 12210          | Până la B5                                            | Până la B5                                       | Până la B5     | Până la B5                    | Până la B5              | Până la B5     |
| Etanșeitate la apă <sup>2</sup><br>DIN EN 12208                        | 9A                                                    | 7A                                               | 9A             | 4A                            | 4A                      | 4A             |
| Permeabilitatea la aer<br>DIN EN 12207                                 | 4                                                     | 4                                                | 4              | 4                             | 4                       | 4              |
| Performanță acustică<br>DIN EN ISO 717-1                               | Până la 4                                             | Până la 4                                        | Până la 4      | Până la 3                     | Până la 3               | Până la 3      |
| Rezistență la efracție <sup>3</sup><br>DIN EN 1627                     | Până la RC2                                           | Până la RC2                                      | Până la RC2    | – <sup>4</sup>                | Până la RC2             | – <sup>4</sup> |
| Transmitanță termică U <sub>f</sub><br>DIN EN 12412 / DIN EN ISO 10077 | Până la<br>1,1 W/(m²K)<br>incl. armătură<br>din oțel  | – <sup>5</sup>                                   | – <sup>5</sup> | – <sup>5</sup>                | – <sup>5</sup>          | – <sup>5</sup> |

| Tip element cf. RAL                                                    | 3.1 ușă rezidențială                                 |                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Figură schematică                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
| Stare închidere <sup>6</sup>                                           | Situația 1                                           | Situația 2                                           | Situația 3                                           |
| Rezistență la incarcare din vânt <sup>1</sup><br>DIN EN 12210          | Până la B2                                           | Până la B2                                           | Până la B2                                           |
| Etanșeitate la apă<br>DIN EN 12208                                     | 3A                                                   | 4A                                                   | 3A                                                   |
| Permeabilitate la aer<br>DIN EN 12207                                  | 3                                                    | 3                                                    | 2                                                    |
| Performanță acustică<br>DIN EN ISO 717-1                               | Până la 3                                            | Până la 3                                            | Până la 3                                            |
| Rezistență la efracție <sup>3</sup><br>DIN EN 1627                     |                                                      | Până la RC2                                          |                                                      |
| Transmitanță termică U <sub>f</sub><br>DIN EN 12412 / DIN EN ISO 10077 | Până la<br>1,3 W/(m²K)<br>incl. armătură<br>din oțel | Până la<br>1,3 W/(m²K)<br>incl. armătură<br>din oțel | Până la<br>1,3 W/(m²K)<br>incl. armătură<br>din oțel |

<sup>1</sup> în funcție de înălțimea și lățimea cercevelor<sup>2</sup> Rezultatele obținute efectiv în cadrul testelor de sistem au fost retrogradate la aceste valori maxime recomandate de către VEKA SA.<sup>3</sup> în funcție de feronerie/producerul de feronerie<sup>4</sup> Până în prezent nu au fost efectuate teste de către VEKA<sup>5</sup> Depinde de componentele utilizate, cum ar fi pragul și combinația de profile<sup>6</sup> Stare închidere

Situația 1: închisă și blocată în zăvor (tripu)

Situația 2: închisă, zăvorâtă și blocată

Situația 3: închisă și blocată în zăvorul principal (simplu)

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Valorile se referă la versiunile elementelor testate. Abaterile datorate utilizării altor componente, de exemplu, structura de sticlă, pot fi obținute de la firma dumneavoastră specializată în ferestre.

Das Qualitätsprofil  
★★★★★