


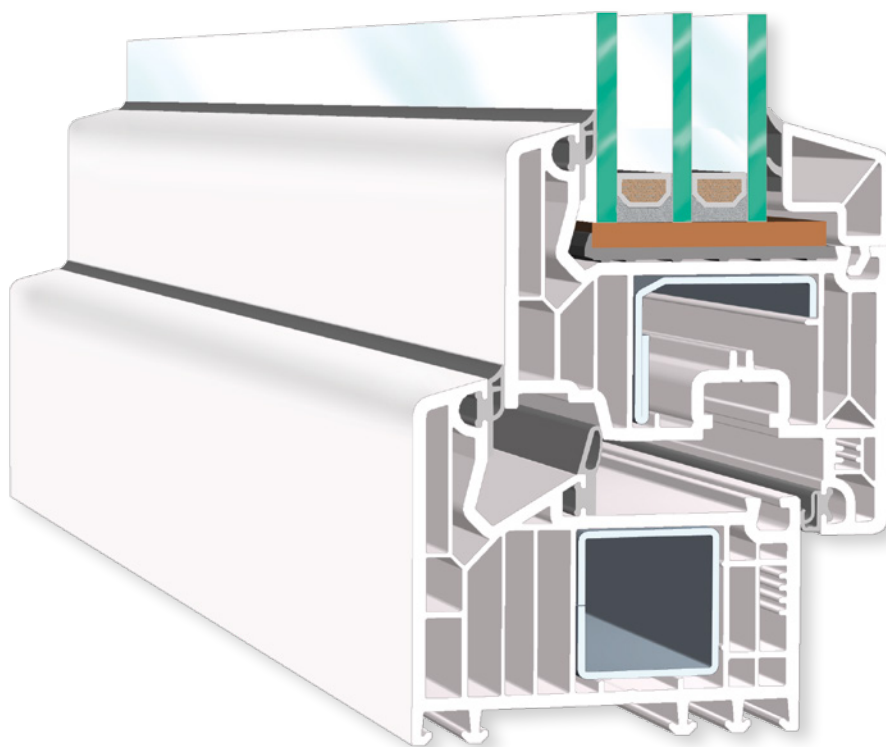

SOFTLINE 82 MD

Sistem profile

- Adâncime constructivă 82 mm
- Tocuri: 7 camere/cercevele: 6-7 camere) în funcție de model
- Grosimea peretelui la cel mai înalt standard de calitate, în conformitate cu clasa A (în baza DIN EN 12608)
- Lățimea vizibilă de la 73 până la 187 mm
- Cu armătură de oțel în conformitate cu recomandările de armare VEKA

Utilizare

Construcții rezidențiale, construcții industriale, construcții administrative și construcții școlare

Utilizare și tipuri de deschidere

Ferestre: oscilante, oscilo-basculante, cu montanț fix sau mobil, cu unul sau mai multe canaturi, poziționate fix sau combinabile

Uși de balcon: oscilante, oscilo-basculante, duble, cu unul sau mai multe canaturi, cu geamuri fixe, combinabile

Ușă glisantă: ușă culisantă în plan paralel

Ușă rezidențială: oscilantă, dublă, cu unul sau mai multe canaturi, cu geamuri fixe, combinabilă

Suprafețe

- alb
PVC rigid extrudat de culoare albă, cu o suprafață netedă și omogenă
- Culori uni sau decorative
 - Laminare cu folie, opțional pe una sau pe ambele fețe
 - Nuanțe lemn sau culori uni
 - Textură de suprafață netedă sau granulată/SPECTRAL (Culori în conformitate cu paleta de culori VEKA)

Sistemul de etanșare

- Trei niveluri de etanșare (etanșare exterioară, mediană și cu reazem) cu garnituri de înaltă calitate
- Perimetral în toc și cercevea
- Culoare garnituri: gri, negru sau caramel

Vitraje

- **Opțiuni de vitraj:** vitraj termoizolant (dublu sau triplu), vitraj de siguranță, vitraje cu izolare fonică, vitraje speciale
- **Tipuri de vitraj:**
 - Vitraj uscat cu garnituri de etanșare specifice sistemului de profile
 - Lipirea sticlei (posibilitate de livrare a canaturilor speciale de lipire)
- **Falț fereastră:**
 - Grosimea vitrajului: de la 24 mm până la 52 mm
 - Înălțime falț: 28 mm
 - Profunzime montaj vitraj: 20 mm
- **Sprose:**
 - care separă vitrajul: 72 mm lățime vizibilă (lățimi mai mari cu montanți)
 - care nu separă vitrajul: 25, 40 sau 55 mm lățime vizibilă

Feronerii

- Toate feroneriile cu marcă de calitate și testate pe sistem pot fi utilizate pentru aplicații standard sau de securitate

Accesorii

Racorduri pentru pervazul ferestrei, profile de adaos, extensii, racorduri la perete, cuplaje, rigidizări suplimentare, casete pentru rulouri cu accesorii, obloane, ventilație, profile de mascare


Calitate

- Monitorizarea calității de către RAL-Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilesysteme e.V.
- Grosimea peretelui la cel mai înalt standard de calitate, în conformitate cu clasa A (DIN EN 12608)



Das Qualitätsprofil
★★★★★★

Prezentare generală a valorilor din testare

Tip element cf. RAL	1.1 Fereastră, 1 canat, 2 canate cu montant fix	1.2 Fereastră, de ex. 2 canate cu stulp	2.1 Ușă PSK	2.3 Fereastră pivotantă	2.4 Ușă fără bariere	
Figură schematică						
Rezistență la încărcare din vânt ¹ DIN EN 12210	Până la B5	Până la B5	Până la B5	Până la B5	Până la B5	Până la B5
Etanșeitate la apă ² DIN EN 12208	9A	7A	9A	4A	4A	4A
Permeabilitate la aer DIN EN 12207	4	4	4	4	4	4
Performanță acustică DIN EN ISO 717-1	Până la 4	Până la 4	Până la 4	Până la 3	Până la 3	Până la 3
Rezistență la efracție ³ DIN EN 1627	Până la RC2	Până la RC2	Până la RC2	– ⁴	Până la RC2	– ⁴
Transmitanță termică U _f DIN EN 12412 / DIN EN ISO 10077	Până la 1,0 W/(m²K) incl. armătură din oțel	– ⁵	– ⁵	– ⁵	– ⁵	– ⁵

Tip element cf. RAL	3.1 ușă rezidențială		
Figură schematică			
Stare închidere ⁶	Situația 1	Situația 2	Situația 3
Rezistență la încărcare din vânt ¹ DIN EN 12210	Până la B2	Până la B2	Până la B2
Etanșeitate la apă DIN EN 12208	3A	4A	3A
Permeabilitate la aer DIN EN 12207	3	3	2
Performanță acustică DIN EN ISO 717-1	Până la 3	Până la 3	Până la 3
Rezistență la efracție ³ DIN EN 1627		Până la RC2	
Transmitanță termică U _f DIN EN 12412 / DIN EN ISO 10077	Până la 1,2 W/(m²K) incl. armătură din oțel	Până la 1,2 W/(m²K) incl. armătură din oțel	Până la 1,2 W/(m²K) incl. armătură din oțel

¹ în funcție de înălțimea și lățimea cercevelor² Rezultatele obținute efectiv în cadrul testelor de sistem au fost retrogradate la aceste valori maxime recomandate de către VEKA SA.³ în funcție de feronerie / producător de feronerie⁴ până în prezent nu au fost efectuate teste de către VEKA⁵ depinde de componentele utilizate, cum ar fi pragul și combinația de profile⁶ Stare închidere

Situația 1: închisă și blocată în zăvor (tripu)

Situația 2: închisă, zăvorată și blocată

Situația 3: închisă și blocată în zăvorul principal (simplu)

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Valorile se referă la versiunile elementelor testate.

Abaterile ca urmare a utilizării altor componente, de exemplu, structura de sticlă, pot fi obținute de la firma dumneavoastră specializată în ferestre.

Das Qualitätsprofil
★★★★★